
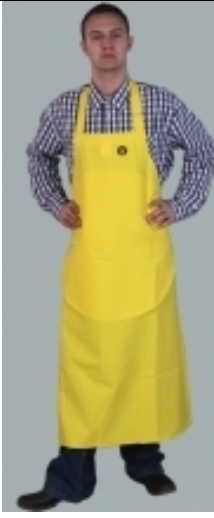





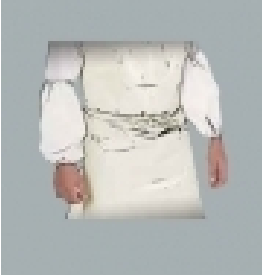









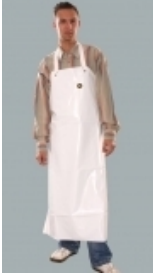











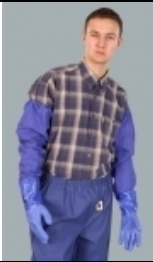



| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|------------|
| / | | | | | |
| 1 | <p>AP 120/120 T 108</p> | <p>EN 340 EN 343. 120 , 120</p>  |  |  | <p>850</p> |
| 2 | <p>108/WZ</p> | <p>EN 340 EN 343. -50°C -120 , -120</p>  |  |  | <p>810</p> |
| 3 | <p>BP 120/90 109</p> | <p>EN 340 EN 343. 120 , 90</p>  |  |  | <p>630</p> |
| 4 | <p>119</p> | <p>-50°C. EN 340 EN 343. - 90 - 80</p>  |  |  | <p>450</p> |

| | | | | | |
|---|----------|--|--|---|------|
| 5 | 082 | <p>EN 340 EN 343.</p> <p>-50°C -115</p> <p>-90</p>  |  |  | 540 |
| 6 | 121 | <p>EN 340 EN 343.</p> <p>-100</p> <p>120</p>  |  |  | 1800 |
| 7 | 002 | <p>42</p> <p>EN 340 EN 343.</p>  |  |  | 360 |
| 8 | T 075 | <p>170</p> <p>1. 164</p> <p>96</p> |  |  | 1300 |

| | | | | | |
|----|-------|--|--|---|-------------|
| | | -100 ;2. 170 -176 , 100 -104 ;3. 176 -182 , 104 -108 ;4. 182 -188 , 108 -112 ;5. 188 -194 , 108 -112 . | | | |
| 9 | 08C | |  |  | 1300 |
| 10 | 203 | : 1. 158 - 164 , 92 -96 ;2. 164 - 170 , 92 -96 ;3. 170 - 176 , 96 -100 ;4. 176 -182 , 100 -104 ;5. 182 -188 , 104 -108 . |  |  | 1200 |
| 11 | 115 | |  |  | 630 |
| 12 | 120PU | 100 % 320 / 2, 0,25 . 40°C. |  |  | 1150 |
| | | -120 , -90 | | | |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|--|---|---------|
| 13 | 099 |  |  |  | 1200 |
| 14 | 107 | <p>320-380 / 2.</p> <p>- 80</p> <p>- 60</p>  |  |  | |
| 15 | 202 | <p>100/110</p> |  |  | 450/540 |
| 16 | LE GRAND CHEF 204 | <p>320-380 / 2.</p> <p>- 80</p> <p>- 60</p>  |  |  | 540 |

| | | | | | |
|----|-----|--|--|---|------|
| 17 | 124 | <p>(H₂SO₄, HNO₃, HCL, NaOH, KOH).</p> <p>PN-EN 340 PN-EN 14605.</p> <p>1. 170 - 176 , 104 - 108</p> <p>; 2. 176 - 182 , 108 - 112</p> <p>; 3. 182 - 188 , 112 - 116</p>  |  |  | 1260 |
| 18 | 110 | <p>- 120 - 120</p>  |  |  | 810 |
| 19 | 111 |  |  |  | 1350 |
| 19 | 043 |  |  |  | 600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



- EN 14605 -

"



-EN 533 -

"



-EN 340 - продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"EN 340 -
продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"



-EN 343 - продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДОЖДЯ"



-50°C - изделие не трескается под воздействием низких температур

www.tdnag.ru

E-mail: tdang@yandex.ru

E-mail: n3112@mail.ru

Г.Москва

Тел. (499)-408-72-18

Тел./факс (495)-700-10-43